


PACIFIC

太平洋油煙機

中繼馬達使用說明書

型號:

PB-850B

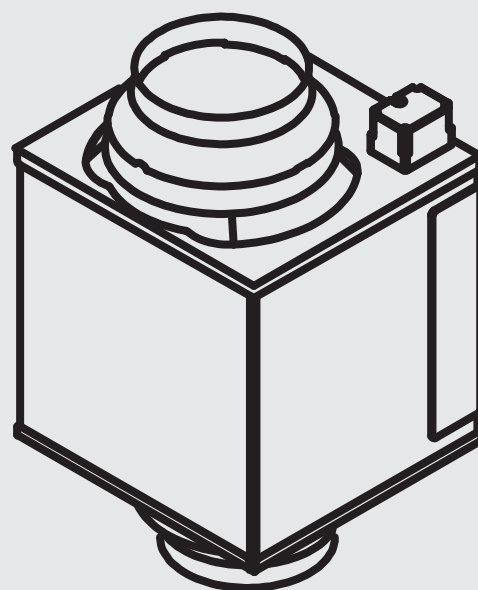

(使用前，請先詳細閱讀此說明書)



■ 警語	P1
■ 功能簡介 / 性能規格表	P2
■ 附件包內容	P3
■ 產品尺寸	P4
■ 安裝步驟	P5
■ 排除故障	P6
■ RoHS聲明	P7



警語


1. 進行維修前請先斷電。
2. 進行維修時，請戴上橡膠手套。
3. 請勿直接對著排油煙機噴水。
4. 電源線若有毀損請專業人員更換。
5. 使用可燃性氣體時，請保持廚房裡空氣流通，以避免危險。
6. 請確實遵守說明書內的指示。
7. 請勿直接於排油煙機下燃燒物品。
8. 請勿將排氣管共用於與其它可燃性氣體管路。
9. 年滿8歲以上的兒童或身心智能能力缺乏經驗和知識的人，在被賦予監督或指導有關使用本產品的安全方式和理解的其危害可使用此設備。
兒童不應該嬉戲本產品。兒童需在成人監督下操作、清理或維修此設備。(歐盟規定)
10. 若未按照說明書指示清理將有火災的風險。
11. 請勿在排油煙機下方點燃火焰。
12. 注意:當使用此設備時部分可接觸到的零配件可能會變燙。
13. 空氣不可排入用於其他會燃燒氣體或其他燃料的電器所排出煙霧的管道。
14. 請確實遵守排出油煙和氣體相關規範。
15. 若電源線毀損，須由製造商、授權之服務中心或專業人員更換，以避免危險。

1. 二極強吸馬達，排煙快速，提升輔助排煙效果。
2. 體積小，方便安裝，可縱向安裝或橫向安裝。
3. 同步與排油煙機聯動使用。
4. 中繼馬達入風口為6英吋。

性能規格表


機 種	PB-850B
淨 重	9.6 kgs
機 箱 尺 寸(深X高X寬) (mm)	302.4 x 295.2 x 280
額 定 電 壓	110V/60Hz
額定功率(馬達組)	370W/3.1A
額定功率(連動開關組)	最大10A
風 管 口 徑	6"

配件包含

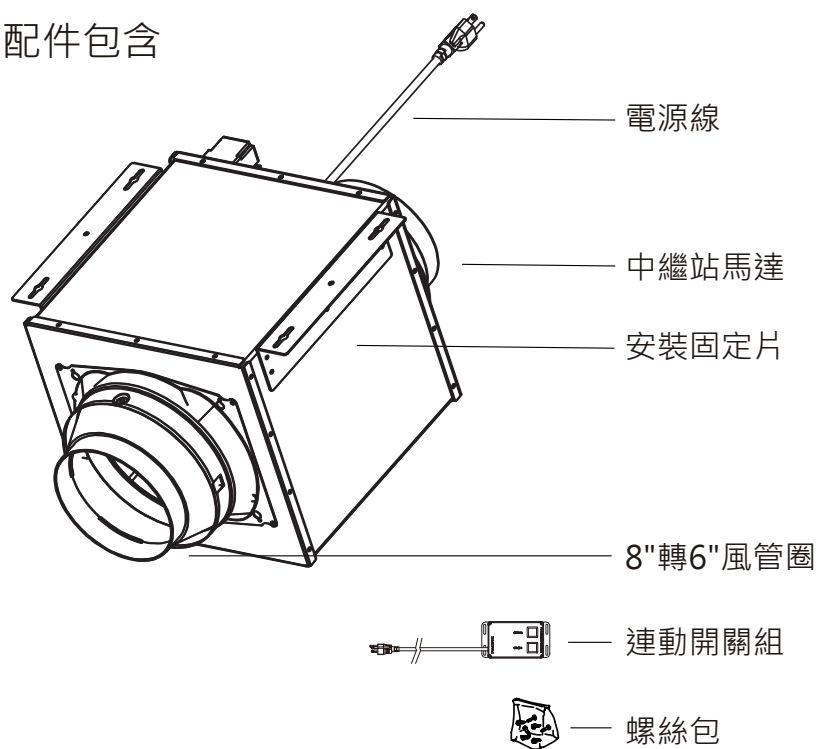

螺絲包內含

(8) #6 x 1-1/2"




(6) M4 x 8




配件不包含:

- 鋁管、線束、電線護蓋和所有安裝工具
- 抽油煙機


正面

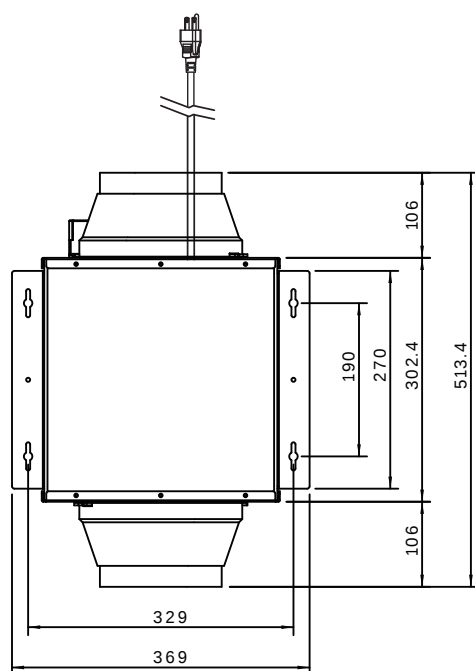


側面

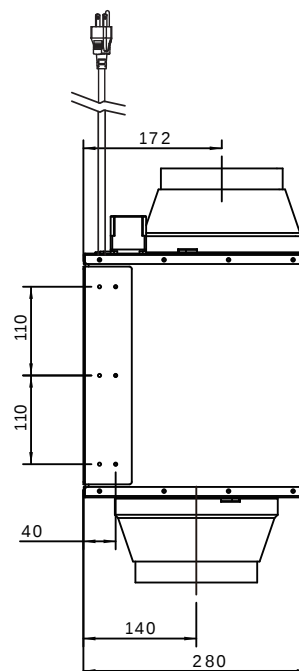

頂端
(出風口)

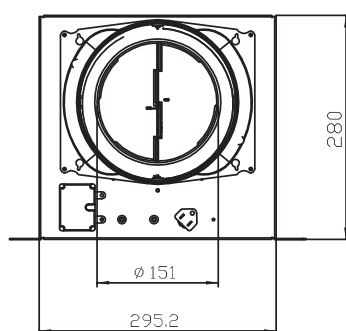


底端
(入風口)

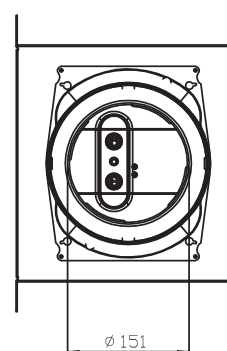


單位：mm

- ⚠ 警告：電路接線需由有相關執照人員來執行，且需符合相關法規和標準。
此抽油煙機必須正確接接地，切記一定要在執行安裝作業前切斷電源。

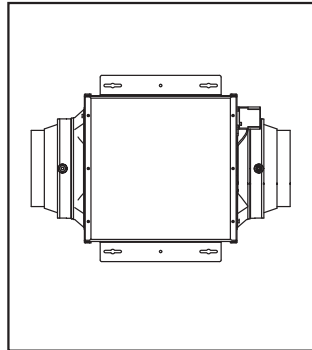


(圖一)

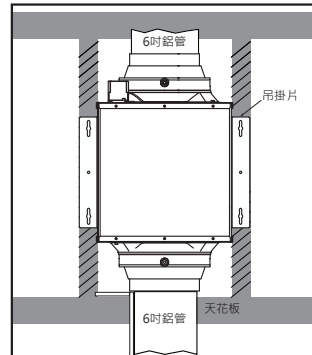

(圖二)

- 1.使用(6)M4x8螺絲將吊掛片鎖上馬達兩側後(如圖一)，並使用(4)#6x1-1/2"螺絲將馬達固定在選定好的位置上。(如圖二)
- 2.安裝鋁管(選配)。
- 3.使用(4)#6x 1-1/2"螺絲將連動開關盒固定在選定好的位置上後，將中繼馬達及機器的插頭分別插在連動開關組上，並將連動開關盒接上電源。(如圖三)
- 4.開啟抽油煙機測試是否正常運作，並檢查風管銜接處是否有風外洩。

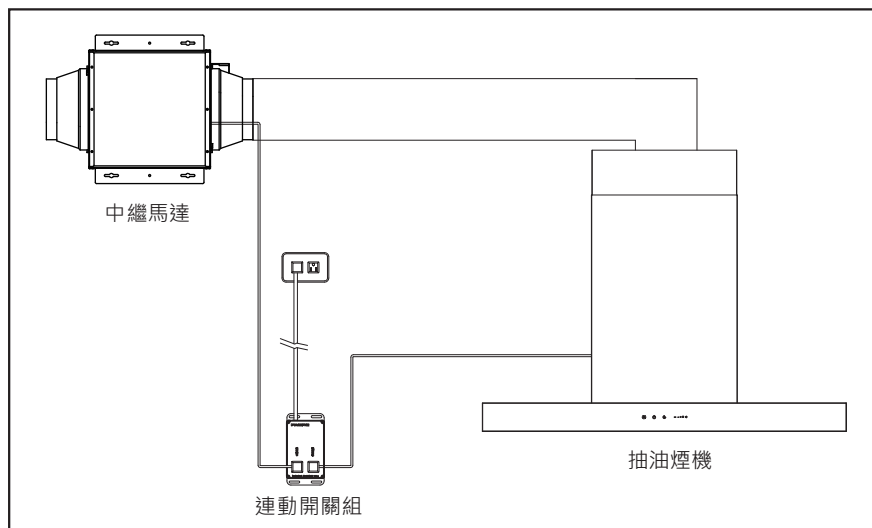

(圖三)

■ (排除故障涉及專業人員維修作業，請洽本公司維修)

異常狀況	原因	處理方式
馬達不轉	1. 無電源輸入(電源線燒毀)或保險絲燒毀	1. 三用電表測 (更換電源線或更換PC板)
	2. 馬達溫控跳脫無法回復	2. 更換馬達
	3. 馬達銅線燒毀	3. 更換馬達
	4. 電容器燒毀	4. 更換電容器
馬達轉速變慢	1. 電容器變形或電量不足	1. 更換電容器
	2. 馬達燒毀	2. 更換馬達
風葉有反轉現象	1. 馬達銅線短路	1. 更換馬達
	2. 出風口逆風現象(倒灌風)	2. 出風口或排風管阻塞清理
馬達無分段速度	1. 電容器燒毀	1. 更換電容器
	2. 線路脫落	2. 更換馬達
馬達時轉時不轉	1. 溫控在感應到異常高溫時，馬達會停止轉動，當溫度降到一般煮食時，會恢復正程運作	1. 建議煮食方法稍改： 若煮食時需長時間用大火 建議改用中小火或暫停煮食
		2. 更換馬達
	2. 馬達溫控跳脫會時有時無	3. 更改馬達結線，不使用溫控

備註

■ 注意事項及警告標示

1. 本機需搭配抽油煙機使用，中繼站中的強吸馬達有效提升油煙在開放式空間的排放。
2. 如有任何異常，請立即連絡本公司進行檢修

設備名稱 排油煙機

Equipment name

型號(型式) PB-850B

Type designation(Type)

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板組	○	○	○	○	○	○
馬達組	○	○	○	○	○	○
開關組	○	○	○	○	○	○
燈具組	○	○	○	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○
電源線組 含內部配線	○	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. "-" 係指該項限用物質為排除項目。
 Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

保 證 卡

- 自購買日起壹年內，正常使用下發生故障，可享免費維修服務，但購買商品使用於營業用途、商業租賃或經第三人維修者，不在免費維修範圍內。
- 超過壹年保證期限，如有故障或配發零件，須酌收工本費及材料費，保證期限內如因天災、地變、不可抗拒之災禍或人為因素等，致使機件損壞，亦需酌收零件材料費。
- 保固壹年內服務人員至府上服務時，請出示本證，遺失本保證卡，即喪失了享有免費保固的權利，若遺失不予補發且須付維修工本費及材料費，故請妥善保管。
- 本保證卡若無蓋公司章，認定印時，不發生效力。

客 戶 資 料 欄

安 裝 日 期	年 月 日		
使用者 姓 名		使用者 電 話	
安 裝 地 址	市(縣) 鄉(鎮) 路(街) 段 巷 弄 號 樓		
經 銷 商 店 章	未蓋店章者無效	安 裝 者 簽 章	

PACIFIC

太平洋廚電股份有限公司

📍 台中市豐原區三豐路二段375巷66號
☎ 04-2523-5678 ⓘ 0800-656-588
🌐 www.pacific-kitchen.com.tw



掃描註冊
產品保固